



FORSTHOFF Lufterhitzer Typ 3000 und 5000

Die unkomplizierten und robusten Heisslufterzeuger für viele Einsatzzwecke.

Produktbeschreibung

Die Lufterhitzer Typ 3000 und Typ 5000 haben zahlreiche verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Sie finden ihren Einsatz an Förderbändern und in Maschinen. Hierbei wird die von ihnen erzeugte Heissluft zum Aktivieren, Schrumpfen, Trocknen und Verformen genutzt.

Die Lufterhitzer sind in 3 Stufen schaltbar und können mit unterschiedlichen Heizleistungen in 230 V oder 400 V 3 Wechselstrom bis maximal 650 °C ausgestattet werden.

Typ 3000 und Typ 5000 benötigen eine externe Luftversorgung mit Gebläse, Seitenkanalverdichter oder Kompressor. Die erforderliche Luftmenge beträgt – je nach Düse – 500 bis 1500 Liter/Min.


Der Luftstrom kann mit verschiedenen Aufsteckdüsen konzentriert und verändert werden, so dass individuelle Lösungen erzielt werden können.

Technische Daten

Typ	3000 in 230 V ~
Spannung	700 + 1200 W, 800 + 800 W, 800 + 1400 W, 1200 + 1800 W
Gewicht	1,097 kg
Abmessungen	Länge 220 mm, Breite 80 mm, Höhe 90 mm
Typ	3000 in 400 V 3 ~
Spannung	3 x 600 W, 3 x 800 W, 3 x 1000 W, 3 x 1200 W
Gewicht	1,097 kg
Abmessungen	Länge 220 mm, Breite 80 mm, Höhe 90 mm
Typ	5000 in 230 V ~
Spannung	2200 W + 2800 W 3 x 1000 W, 3 x 1700 W, 3 x 2000 W, 3 x 2500 W
Gewicht	1,097 kg
Abmessungen	Länge 300 mm, Breite 80 mm, Höhe 90 mm
Typ	5000 in 400 V 3 ~
Spannung	3 x 1000 W, 3 x 1700 W, 3 x 2000 W, 3 x 2500 W
Gewicht	1,097 kg
Abmessungen	Länge 300 mm, Breite 80 mm, Höhe 90 mm

Anwendungsbereiche

- Verpackungsindustrie
- Abfüllbetriebe von Weinen und Spirituosen
- Maschinenbau
- Fließband- und Fördertechnik

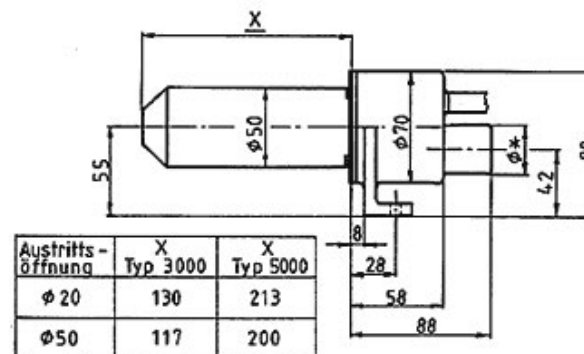

Zubehör



Art.-Nr. 4021
Breitschlitzdüse
150 x 1, für
Typ 3000, 3000E



Art.-Nr. 4022
Breitschlitzdüse
150 x 10, für
Typ 3000, 3000E



Art.-Nr. 4031
Breitschlitz-
Aufsteckdüse 70 x 4